


**ПОСЕВНЫЕ И
ЗЕМЛЕОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
КОМПЛЕКСЫ**

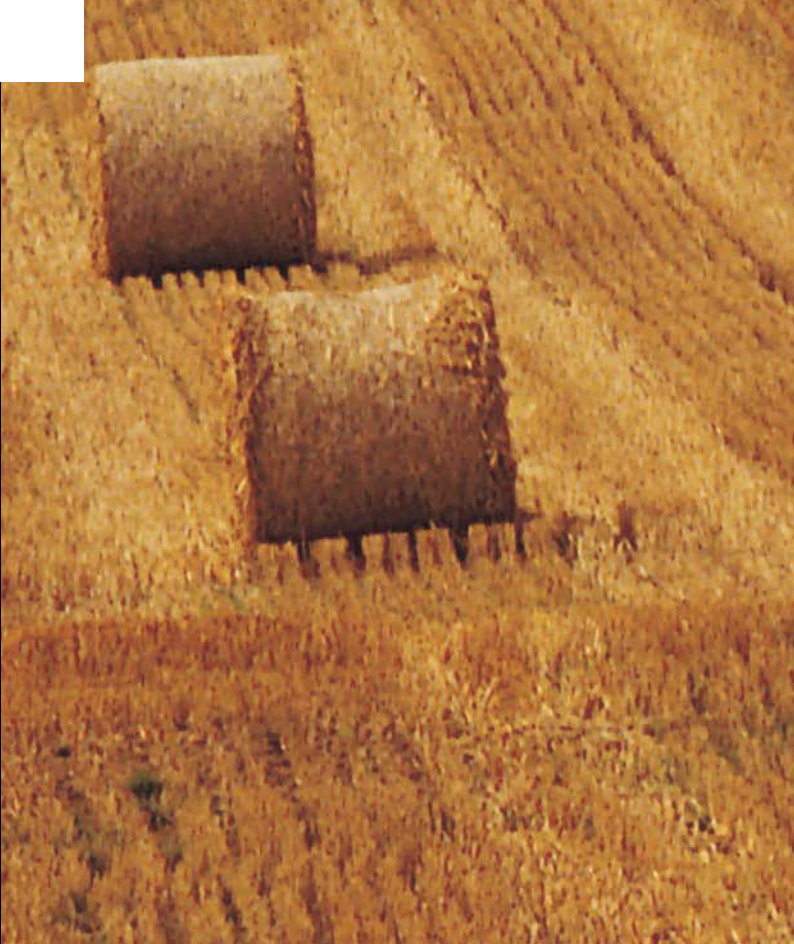

flexicoil
УСТАНОВЛИВАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БУНКЕР МОДЕЛИ 2340

Легкий доступ, удобное управление и универсальность облегчают посев и увеличивают производительность. Разделенный бункер 60/40 емкостью в 8105 л обеспечивает содержание двух разных компонентов.

С «ФлексКонтроль» монитором норма высева задается «на ходу» из кабины трактора, с механическим приводом нормы высева настраивается с помощью скользящей линейки.

Опционный шнек диаметром 20.32 см обеспечивает быструю загрузку и отбалансирован так, что управляется одним оператором.



Механический привод нормы высева со скользящей линейкой.



Простая и эффективная система контроля распределения воздушного контроля



СЕЯЛКА МОДЕЛЬ ST820



Усиленная конструкция, исключительно точное копирование рельефа и глубина посева делают машину незаменимой при культивации и севе. Ширина захвата варьируется от 7.62 до 18.90 метра в зависимости от модели.

Высокая точность контроля заглубления достигается большой подвижностью рамы, в тоже время ее утяжеленная конструкция обеспечивает заглубление в самые тяжелые почвы.

В ST820 применена диагональная конструкция шарниров между крыльями и центральной частью рамы. Это позволяет раме точно следовать профилю поля и поддерживать постоянство заданной глубины посева.

Высокопрочные полиуретановые диски смягчают удары и обеспечивают плавность движения рамы в работе. Плавающая сцепка обеспечивает подвижность по длине машины.

Высота рамы в 81.28 см позволяет использовать ST820 при беспашотной обработке на полях с высокой стерней. Отнесенные назад колеса беспрепятственно пропускают стерню под рамой.

Контроль глубины, осуществляемый одиночным цилиндром, обеспечивает высокую точность, надежен и нуждается в минимальном обслуживании.

С помощью тяги подъем гидроцилиндра передается на качающиеся оси, чем обеспечивается равномерность заглубления по всей ширине машины. Параллельная связь между передними колесами ригуса и качающимися осями обеспечивает одинаковый уровень заглубления по длине машины.

Регулировка глубины для всей машины осуществляется из одной точки.

При сплошном посеве рекомендуется использовать ST820 с волокушами для контроля сорняков, прицепными боронами для выравнивания и спиральными катками для лучшего контакта почвы с семенами.

Эта модель проста и безопасна в транспортном состоянии.

КАТКИ МОДЕЛИ 75

Катки этой модели обеспечивают повышенный контакт семян с почвой и прикатывают поверхность, сохраняя влагу. Ветряная и водная эрозии контролируются шевронным рисунком катка и спрессованными комками почвы, остающимися на поверхности после прокатки.

Ширина захвата варьирует от 7.62 до 18.9 метров и подбирается в соответствии с посевным агрегатом. Для транспортировки катки поднимаются и устанавливаются в транспортное положение гидropодъемником.

Прочная конструкция обеспечивает безотказность в работе.



СОШНИКИ И ПОДВЕСНЫЕ БОРОНЫ

Для сплошного посева моделью ST820 нужно установить сошники, волокуши и стойки сошников для контроля сорняков, равномерного сева и внесения удобрений. Сошник системы «Стелс» обеспечивает минимальное взрыхление почвы при севе. Широкий выбор сошников позволяет компоновать агрегат применительно к полевым условиям.

Флекси-Койл предлагает разнообразные сошниковые узлы, конструкция которых соответствует разновидностям почв и может использоваться с различными лапами и ножами. Рекомендуется применять узлы 249 кг для средних и тяжелых, а узлы 295 кг – для особо тяжелых почв. Любая комбинация обеспечит проход высокой стерни под агрегатом.

Четырехрядная подвесная борона фирмы «Флекси-Койл» обеспечивает оптимальную равномерность обработки при однозаходном севе или культивации. Трубчатая конструкция бороны надежна и рассчитана на многолетнюю работу. Подвесные бороны легко устанавливаются и работают в широком диапазоне природных условий. Простое и быстрое крепление и телескопическая конструкция позволяют быстро навесить или снять бороны.



flexicoil
УСТАНОВЛИВАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ