

NEW HOLLAND T8000

Модели T8020, T8030 и T8040



СЕРИЯ T8000. СОВЕРШЕНСТВО СТИЛЯ, ИННОВАЦИОННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК NEW HOLLAND

Три модели серии T8000 оснащены двигателями объемом 8,3 л, которые соответствуют стандарту по снижению токсичности выхлопа Tier III, и обладают номинальной мощностью от 248 до 303 л.с.; их максимальная мощность колеблется от 281 до 337 л.с. у топовой модели T8040. Как всегда, компания New Holland уделила внимание не только производительности тракторов, но и их дизайну. Все три модели максимально удобны для оператора, и обеспечивают ему превосходное рабочее пространство. В просторной, комфортабельной кабине для легкого доступа к информации может быть установлен монитор IntelliView™ II, который обеспечивает простой и быстрый доступ к автоматическим функциям и настройкам трактора. Стандартная трансмиссия Ultra Command™ 18x4 может работать в режимах Auto Field и Auto Transport. Режим Auto Field поможет быстро и эффективно взаимодействовать

с системой регулирования поворотных полос (РПП) и автоматической коробкой отбора мощности. Ultra Command™ может быть оборудована системой передач 19x4, где дополнительная передача позволит развивать скорость 40 км/ч на пониженных частотах вращения двигателя, или, там где это разрешено, – 50 км/ч. Также Ultra Command может быть оборудована системой передач для малых скоростей 23x6. Все три модели T8000 оснащены гидравлическим насосом с закрытым центром и датчиком нагрузки, обладающим производительностью 146 л/мин. Можно установить до пяти дистанционных распределителей; подъемное усилие заднего подъемного устройства составляет от 9126 кг для T8020 и до 10203 кг для T8030 и T8040. Внимание уделено каждой детали. Характерная особенность New Holland.





Стиль исполнения

Компания New Holland разрабатывает все свои тракторы с учетом предоставления оператору максимального обзора во всех направлениях. Для работы в темное время суток может быть установлена система освещения в 360 градусов, состоящая из галогенных ламп высокой интенсивности. Независимо от модификации, эти тракторы с превосходным дизайном являются современным достижением в области ведения интенсивного земледелия.

Уникальные модели New Holland

Это больше, чем просто современный стиль; лучшая в своем классе эргономика - вот что отличает тракторы New Holland серии T8000. Все модели могут быть оборудованы как стандартным передним мостом, так и амортизированным мостом Terraglide™, или мостом с малым радиусом поворота SuperSteer™. Состоящие из одинаковых основных компонентов, различные варианты мостов дают возможность модернизировать любой трактор серии T8000 в соответствии с индивидуальными потребностями. Имея радиус поворота 4600 мм, модели с передним мостом SuperSteer™ разворачиваются на меньшей площади, чем любой другой трактор их класса мощности.



Тракторы для любой работы

New Holland обладает не имеющим аналогов в мировой практике опытом проектирования тракторов на основе технических решений, направленных на увеличение эффективности передачи мощности привода на грунт. Серия T8000, уникальная в своем классе, оснащена консольно установленным двигателем с прямой передачей движения на трансмиссию и коробкой отбора мощности. Это решение позволяет увеличить производительность трактора за счет более эффективной передачи мощности на колеса машины и на агрегаты, приводимые в действие через вал отбора мощности. Предлагаемые тракторы серии T8000 имеют большой набор дополнительных опций, позволяя подобрать модель, соответствующую конкретным пожеланиям каждого покупателя. Эта черта отличает любую машину New Holland. T8000. Выбор оператора.



КАБИНА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ОПЕРАТОРА

Тракторы серии T8000 построены с учетом требований оператора. Учтено все – от многоуровневой системы обогрева сиденья до монитора IntelliView™ II, обеспечивающего легкий доступ к необходимой информации. Конструкция этих превосходных тракторов основана на комфорте и простоте управления. Только взгляните на эти простые в обращении элементы системы гидравлического управления! Осмотрите кабину, оцените обзор, открывающийся со всех сторон. Заведите 6-цилиндровый двигатель, и Вы заметите низкий уровень шума в кабине. Оцените по достоинству простор кабины и возможность установки пассажирского сиденья. Может ли трактор другого производителя сравниться с T8000?



Превосходная эргономика способствует простоте управления

На тракторах серии T8000 все часто используемые элементы системы управления объединены в один блок, размещенный на правом подлокотнике, что обеспечивает простоту и удобство эксплуатации. Дроссельный рычаг Ultra Command™ и переключатели дистанционных распределителей смонтированы по такой же схеме. Другие элементы системы управления, включая управление коробкой отбора мощности, управление подъемником, переключение режимов работы трансмиссии и управление тягой сгруппированы отдельно в нижней секции того же подлокотника. Данная логическая схема расположения элементов управления проста для понимания и использования.



Лучше видимость – эффективнее работа

Для работы в темное время суток все модели данной серии в стандартной комплектации оборудованы 12 рабочими фарами. Это обеспечивает такое освещение, которое позволяет поддерживать производительность на дневном уровне. Есть возможность установки галогенных ламп высокой интенсивности. Они дают сильный белый свет, который по своим характеристикам схож с дневным. Обеспечивая освещение местности на расстоянии до 107 метров, галогенные лампы, срок службы которых составляет 6000 часов, идеальны для установки на тракторах, предназначенных для круглосуточной эксплуатации.



Непревзойденный комфорт вождения

Тракторы серии T8000 оборудованы передовыми пневматическими водительскими сиденьями. По желанию, на трактор может быть установлено сиденье Auto Comfort™, снабженное датчиком, который автоматически считывает и регулирует требуемый уровень амортизации, обеспечивая легкое и комфортное управление машиной на любом типе грунта; сиденье имеет пневматическую подвеску, которая надежно изолирует водителя от вибраций. Система подогрева сиденья входит в стандартную комплектацию моделей с кабинами класса Deluxe.



Легко доступные показания приборов

В стандартной комплектации все экраны и дисплеи установлены на передней правой стойке кабины. По желанию, на правом подлокотнике может быть установлен монитор IntelliView™ II. Оператору не требуется поворачивать голову, чтобы считывать данные о состоянии машины, поскольку вся информация расположена на уровне глаз. Кабина оборудована легко читаемым монитором, который предоставляет подробную информацию о различных рабочих параметрах – от обработанной площади до процента используемой мощности. Монитор, кроме того, отображает данные относительно сроков проведения обслуживания и производительность гидравлической системы вспомогательных распределителей. Для New Holland доступность данных о работе машины является одним из важнейших факторов, обеспечивающих высокую производительность работы оператора.



ПЕРЕДОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ НАСТРОЙКАМИ



Компания New Holland провела обширные исследования в области применения автоматической трансмиссии и управления поворотной полосой. Ключевым моментом этих исследований стало то, что операторы будут пользоваться автоматическими системами тогда, когда эти системы будут просты в эксплуатации и смогут адаптироваться к меняющимся условиям. Тракторы серии T8000 оборудованы такими автоматическими системами, которые отвечают всем ожиданиям операторов. Режим Auto Transport берет на себя переключение передач, а оператор может сконцентрироваться на вождении, которое станет более безопасным. Данный режим легко включается нажатием кнопки Auto Shift. Режим Auto Field предназначен для езды по прямой. Оптимальная частота вращения двигателя и необходимое передаточное число выбираются оператором путем нажатия той же самой кнопки Auto Shift. Тогда двигатель и трансмиссия будут эффективно взаимодействовать для увеличения производительности или экономии в соответствии с начальной настройкой дросселя. Просто и эффективно – типичный пример передовых идей компании New Holland.



Регулирование поворотных полос (РПП)

Опробованная на существующих моделях тракторов New Holland система РПП дает оператору возможность производить предварительную настройку функций поворотной полосы, которые могут включать в себя переключение передач, выведение подъемника в верхнее положение и выключение коробки отбора мощности при развороте. Сюда же может относиться управление дистанционными гидравлическими распределителями. Система запоминает настройки навесных приспособлений и применяет их при начале новой полосы. Данные функции могут быть сохранены и затем использованы при работе с другими приспособлениями.



Программируемая поворотная полоса

Этот простой автоматический режим позволяет запрограммировать выбор скорости для поворота в конце прогона, уменьшая, таким образом, число выполняемых при повороте переключений, что способствует снижению утомления и повышению производительности оператора.

Автоматическая режим для полевых работ - Auto Field

Оператор выбирает любую передачу — от 1-й до 12-й, в зависимости от выполняемой работы. Установив положение акселератора для включения автоматического управления, достаточно нажать кнопку автоматической коробки Auto Shift. С этого момента трансмиссия будет сама автоматически выбирать нужную передачу в зависимости от положения акселератора, числа оборотов двигателя и нагрузки на двигатель.


Автоматический режим для транспортировки по дорогам - Auto Transport

Трансмиссия автоматически переключает передачи в диапазоне от 13-й до 18/19-й, без выжимания сцепления и выбора наиболее подходящей передачи после остановки или проезда через перекресток. Для включения автоматической системы достаточно нажать кнопку Auto Shift. В систему автоматизации Auto Transport также входит функция автоматического выбора режима работы двигателя в соответствии со скоростью машины.

ДВИГАТЕЛЬ ИСТИННАЯ МОЩЬ ВАШЕЙ МАШИНЫ



Двигатели тракторов T8000 обладают большой мощностью и крутящим моментом, что соответствует требованиям высокой производительности. Все модели оборудованы электронной системой впрыска топлива с передовой технологией управления функциями двигателя. Это дает возможность развивать интенсивный крутящий момент, требующийся от современного двигателя с постоянной мощностью; запас крутящего момента измеряется в диапазоне от номинальной частоты вращения вала отбора мощности при 1984 об/мин до развития максимального крутящего момента при 1500 об/мин. В процентном выражении это составляет 42% у модели T8040. Сравните с другими тракторами и оцените достоинства New Holland. Немаловажное значение имеет также то, что все модели оборудованы топливными баками ёмкостью 682 литра. Это обеспечивает долгую работу машины между заправками.

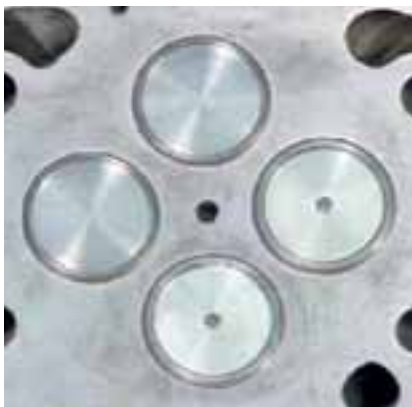

Четыре клапана на цилиндр – более эффективное сжигание топлива

Тракторы серии T8000 оборудованы двигателями, каждый цилиндр которых имеет 4 клапана, что позволяет оптимизировать процесс сгорания топлива в большом диапазоне режимов работы двигателя. Это решение позволяет значительно уменьшить вредные выбросы в атмосферу, увеличить развиваемую двигателем мощность и существенно снизить расход топлива.



Блочная система электронного впрыска топлива – максимальная экономия

Двигатели на моделях серии T8000 оборудованы электронной системой впрыска топлива, которая позволяет управлять всем процессом сгорания с высокой точностью дозировки количества топлива, необходимого для каждого рабочего хода поршня. Все двигатели соответствуют стандарту Tier III по снижению токсичности выхлопа.



Цифры говорят сами за себя

Номинальная мощность тракторов серии T8000 – это еще не все. Эта мощность может увеличиться на 10% благодаря изменению частоты вращения коробки отбора мощности. Запас крутящего момента составляет до 47%. В эти мощные тракторы заложены резервы, обеспечивающие необходимую производительность независимо от меняющихся условий.

ТРАНСМИССИЯ

ПЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСМИССИИ ULTRA COMMAND™



Трансмиссии Ultra Command™ предлагаются в модификациях 18x4, 19x4 Eco 40 км/ч, 19x4 50 км/ч и 23x6 в варианте для малых скоростей. Все модификации построены на одном и том же модуле трансмиссии и могут быть установлены на всех тракторах серии T8000. Все разновидности Ultra Command™ отличаются простотой в управлении и обеспечивают передачу необходимой мощности.

Ключевой особенностью тракторов серии T8000 является способность Ultra Command™ плавно изменять передаточное число. Преимущества для оператора очевидны: больший комфорт и снижение ударных нагрузок на трактор и приспособления. Это особенно важно при работе с полной нагрузкой. Трансмиссия Ultra Command™ работает как в автоматических режимах Auto Transport и Auto Field, так и вручную, при помощи основного рычага управления. Работа в автоматических режимах не требует сложных настроек: простота эксплуатации является основой концепции New Holland. Надежная и простая в эксплуатации трансмиссия Ultra Command™ компании New Holland еще легче позволяет добиться оптимальных рабочих характеристик от тракторов серии T8000.



Быстрый транспорт - экономичный транспорт

Тракторы серии T8000 с трансмиссией Ultra Command™ 19x4 могут передвигаться со скоростью 50 км/ч там, где это разрешено, или двигаться со скоростью 40 км/ч на пониженных частотах вращения двигателя. Все модели серии T8000, рассчитанные на скорость 50 км/ч, оборудованы передними амортизированными мостами Terraglide™. Там где скорость тракторов с трансмиссией 19x4 ограничена до 40 км/ч, могут быть установлены как стандартные мосты, так и мосты SuperSteer™.



Один рычаг и три кнопки – все просто

Компания New Holland разработала трансмиссию Ultra Command™ в расчете на максимальную простоту использования. В ручном режиме оператор имеет доступ ко всем передним передачам благодаря верхней и нижней кнопкам переключения. Модулированный сервопривод, включаемый простым перемещением рычага в заднее положение через нейтральную передачу, делает изменение направления движения машины простым, безопасным и быстрым. Характерная особенность New Holland.



Необходимая для работы передача

Трансмиссии Ultra Command™ обеспечивают превосходное переключение передач. В изменяющихся условиях передачи легко переключаются на более высокие или низкие для поддержания рабочих характеристик машины. Это можно сделать как вручную, так и в автоматическом режиме, если включен Auto Field.



ПРИВОДЫ

СЕРИЯ T8000 – ОПРАВДАННЫЙ ВЫБОР

Тракторы серии T8000 по желанию могут быть оборудованы стандартным передним мостом, мостом Terraglide™ или SuperSteer™. Состоящие из одинаковых основных компонентов, различные варианты мостов обладают принудительной блокировкой переднего дифференциала. Все модификации разработаны с расчетом на интенсивную и долгую эксплуатацию. Задние мосты также спроектированы с учетом передовых тенденций. На них могут быть установлены шины толщиной до 800 мм с шириной колеи 3 м.



Амортизированный передний мост Terraglide™ – реализация высокого потенциала скорости

Передний амортизированный мост Terraglide™ New Holland можно установить на все модели серии T8000. Ход подвески этого моста составляет 112 мм (наивысший показатель в категории), что значительно увеличивает устойчивость и управляемость трактора при передвижении по дорогам. Улучшается передача тяги и повышается комфорт оператора, особенно в условиях вторичной обработки земли и работы на высокой скорости. Амортизационная способность моста меняется с помощью аккумулятора и системы регулирующих клапанов, снижающих встречные удары и значительно улучшающих управление трактором.



Мост нового поколения SuperSteer™ – когда компактный разворот действительно компактный
Исключительный передний мост нового поколения SuperSteer™ можно установить на любой трактор серии T8000. Мост, допускающий угол поворота колес в 65°, сконструирован с применением самых высоких стандартов качества, имеет повышенную выносливость и срок службы. Мост SuperSteer™ придает трактору лучшую маневренность и устойчивость в своем классе машин. Ни один трактор в этой категории не сравнится по времени разворота в конце прогона с трактором T8000, оборудованным мостом SuperSteer™. Когда время разворота критично для работы, выбирайте этот мост.



Мощность для безопасного торможения

В соответствии с требованиями высоких транспортных скоростей передние тормоза тракторов серии T8000 имеют большую площадь трения. Это тормоза с масляной иммерсией. Прицепы и навесные приспособления могут быть оснащены комбинацией пневматической и гидравлической тормозных систем.



Полная блокировка переднего и заднего дифференциалов

Полной блокировкой переднего и заднего дифференциалов оснащены передние и задние мосты всех тракторов серии T8000. Данные дифференциалы могут работать в автоматическом режиме, отключаясь на поворотной полосе и вновь включаясь при продолжении работы. Дифференциалы отключаются при скорости более 16 км/ч. Привод на передний мост также может работать в автоматическом режиме. В таком случае полный привод включается в зависимости от передней передачи, а если установлен спидометр радарного типа – в зависимости от проскальзывания колес.

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРОВ СЕРИИ T8000 ВО ВСЁМ ОТВЕЧАЮТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ



Тракторы серии T8000 спроектированы с расчетом на их эффективное использование при выполнении широкого круга задач. Они оснащены очень сильным задним подъемным устройством, мощной передней системой гидравлики, валом отбора мощности с широким диапазоном передач и валами достаточных размеров, что позволяет использовать большую гамму навесных приспособлений. Компания New Holland также разработала переднее подъемное устройство, которое соответствует консольной системе установки двигателя. Этот компактный подъемник спроектирован таким образом, что может складываться в тех случаях, когда его не используют. Он также может быть оборудован противовесом в целях соблюдения передней балансировки трактора. Элементы систем управления гидравликой и вала отбора мощности выведены на обе задние секции.



Подъемное усилие

Заднее подъемное устройство развивает подъемное усилие от 9126 кг на T8020, до 10203 на T8030 и T8040. В зависимости от Ваших потребностей, подъемное устройство может быть оснащено приспособлениями для гидравлической регулировки и автоматическими стабилизаторами.



Гидравлическая мощность — по потребности

Гидравлическая система с закрытым центром и датчиком нагрузки подает точное количество гидравлической жидкости, в которой нуждаются различные агрегаты. Стандартный насос гидравлической системы обладает максимальной производительностью до 146 л/мин. Можно установить до 5 дистанционных распределителей с таймерами, а также систему управления давлением.



Коробка отбора мощности с автоматическим управлением

Коробка отбора мощности обладает чрезвычайно эффективной системой передачи, которая позволяет минимизировать потери мощности, вырабатываемой двигателем, и при экономии топлива обеспечивает номинальную частоту 1984 об/мин. Все модели серии T8000 оборудованы автоматическим управлением коробкой отбора мощности. Данная система может быть установлена в режим автоматической работы с подъемным устройством, отсекая или вновь подавая мощность на коробку отбора мощности при подъеме или опускании навесных приспособлений во время разворота. Система работает независимо от системы управления поворотной полосой, обеспечивая максимально возможную простоту настроек.



Специальное переднее подъемное устройство

Специально разработанная для тракторов серии T8000 система переднего подъемного устройства может быть модифицирована в качестве дополнительного аксессуара, устанавливаемого дилером. Устройство обладает подъемным усилием 6370 кг. В нерабочем положении устройство может быть вертикально сложено.

ОБСЛУЖИВАНИЕ NEW HOLLAND. ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛА



Service Plus – уверенность надолго

Пакет страховых услуг Service Plus от компании Covea Fleet обеспечивает владельцам сельскохозяйственной техники New Holland дополнительную защиту и после истечения срока гарантии изготовителя. Для получения более подробной информации о состоянии, доступности, сроках и условиях обращайтесь, пожалуйста, к своему дилеру.

Компания New Holland понимает, что потребности покупателя иногда опережают возможности продукции. Техническая поддержка модельного ряда T8000 осуществляется дилерами, которые знакомы со спецификой местных условий. Каждый трактор может быть модернизирован в соответствии с этими условиями. Послепродажная поддержка является другой областью, где New Holland сделала громадные инвестиции. Обучение персонала и запасные части являются ключевыми составляющими профессионального сотрудничества между дилером и клиентом. Тракторы серии T8000 предлагаются с широким выбором обстановки для оператора, типа двигателя, трансмиссии, гидравлической системы и переднего моста. Но начать можно и со стандартной комплектации.

Качество консультаций и сопровождение изделия

New Holland осознает важную роль местных центров продаж, поскольку специалисты именно этих центров являются первой и наиболее важной опорой для клиента, предоставляя ему нужную информацию и помогая советом. Поставка машины, техническое обслуживание, финансирование, продление гарантии – во всех случаях клиент найдет в центре продаж New Holland надежного партнера.



Доступность запасных частей мирового уровня

Местный центр продажи техники New Holland может предложить большую часть запасных частей, которые могут потребоваться для ремонта машины, непосредственно со своего склада.

Персонализированные пакеты финансовых услуг

Разные страны, разные оперативные условия, индивидуальные запросы клиентов: все это означает значительный разброс в необходимых финансовых средствах. Компания New Holland отлично понимает важность гибкого подхода и предлагает финансовые услуги, максимально адаптированные под потребности каждого из своих клиентов.

Квалифицированные техники и запчасти без задержки

Главным препятствием для производительной работы, особенно в период интенсивной нагрузки, являются простои машин. Технический персонал New Holland обучен быстро решать любые задачи, способствуя значительному сокращению времени простоя по техническим причинам.

Оправданная цена

Концептуально, техника New Holland ориентирована на достижение высоких характеристик, гарантирующих покупателю максимальную отдачу от инвестированных средств. Спроектированные и изготовленные с соблюдением самых строгих стандартов качества, машины New Holland отличаются превосходной амортизацией эксплуатационных расходов.



Комплектующие, устанавливаемые дилером

Являясь компанией мирового уровня, New Holland понимает, что местные условия диктуют и разные потребности. Здесь показаны некоторые образцы из всего возможного ряда рекомендованных приспособлений, которые могут быть доставлены и установлены Вашим дилером New Holland и помогут оптимально использовать машину во всех режимах работы.

Технические характеристики	T8020	T8030	T8040
Двигатель New Holland, разработанный CNH Engine Corp.	4 клапана на цилиндр / блочная система электронного впрыска топлива		
Количество цилиндров / наддув / уровень выбросов	6 / турбонаддув, охлаждение типа воздух-воздух / Tier III		
Объем (см3)	8300	8300	8300
Диапазон мощности двигателя ISO TR14396 - 2000/25/EC (кВт/л.с.)	182/248	201/273	223/303
Частота оборотов двигателя (об/мин)	2200	2200	2200
Макс.. мощность двигателя ISO TR14396 - 2000/25/ EC (кВт/л.с.)	207/281	226/307	248/337
Макс. крутящий момент ISO TR14396 при 1500 об/мин (Нм)	1162	1285	1367
Запас крутящего момента (%)	47	47	42
Емкость топливного бака (л)	682	682	682
Трансмиссия Ultra Command™			
Тип трансмиссии	PowerShift с интегрированным электронным реверсом		
18x4 Ultra Command™ (40 км/ч)	●	●	●
19x4 Ultra Command™ (40 км/ч в экономичном режиме или 50 км/ч)*	○	○	○
23x6 Ultra Command™ (40 км/ч)	○	○	○
Мосты			
Передний мост 4WD	●	●	●
Амортизированный передний мост Terraglide™	○	○	○
Передний мост SuperSteer™	○	○	○
Гидравлическая система			
Гидравлический насос с закрытым центром и датчиком нагрузки			
Мощность основного насоса (стандартная комплектация/ MegaFlow™ опциональная комплектация) (л/мин)	146/257	146/257	146/257
Давление в системе (бар)	224	224	224
Электродинамический контроль - EDC	EDC	EDC	EDC
Дистанционные распределители			
Тип	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Максимальное количество	5	5	5
Подъемник			
Максимальное подъемное усилие в горизонтальном положении (кг)	9126	10203	10203
Постоянное подъемное усилие (610 мм за шарниром на весь ход)(кг)	6706	7416	7416
Максимальное подъемное усилие переднего подъемника - стандартный передний мост / передний мост SuperSteer™ (кг)	6370 / 6460	6370 / 6460	6370 / 6460
Коробка отбора мощности			
Частота вращения двигателя при:			
540 об/мин. вала отбора (об/мин)	1984	1984	1984
1000 об/мин. вала отбора (об/мин)	1984	1984	1984
Включение коробки отбора мощности	электрогидравлическое	электрогидравлическое	электрогидравлическое
Кабина			
Система кондиционирования воздуха	●	●	●
Автоматический климат-контроль	○	○	○
Сиденье с пневматической подвеской	○	○	○
Сиденье AutoComfort™	○	○	○
Электронная система с шиной CAN	●	●	●
Совместимость с шиной ISO (ISO 11786)	●	●	●
Уровень шума в кабине (дБ)	74	74	74
Радиус поворота			
Оптимальный радиус поворота со стандартным передним мостом и мостом Terraglide™ (мм)	5000	5000	5000
Оптимальный радиус поворота с мостом SuperSteer™ (мм)	4600	4600	4600
Угол поворота передних колес стандартной передней оси и передней оси Terraglide™ (град)	55	55	55
Угол поворота передних колес передней оси SuperSteer™ (град)	65	65	65

Технические характеристики

T8020

T8030

T8040

Габариты* со стандартными шинами

A Общая длина, включая балласт и задний подъемник
(все типы мостов)

(мм)

5829

5829

5829

B Минимальная ширина

(мм)

2490

2490

2490

C Общая высота

(мм)

3331

3331

3331

D Колесная база

Передний стандартный мост и мост Terraglide™

(мм)

3078

3078

3078

Передний мост SuperSteer™

(мм)

3284

3284

3284

E Ширина колеи

Передняя колея мин./ макс.

(мм)

1550-2270

1550-2270

1550-2270

Задняя колея мин./ макс.

(мм)

1520-2340

1520-2340

1520-2340

F Дорожный просвет

(мм)

372

372

372

Масса*

Минимальная масса без балласта

(кг)

8978

9259

9259

Разрешенная общая масса

(кг)

14000

14000

14000

Стандартные шины*

Передние шины

600/65 R28

600/65 R28

600/65 R28

Задние шины

710/70 R42


710/70 R42

710/70 R42

● Стандарт

○ Устанавливается опционально

* В зависимости от местного законодательства

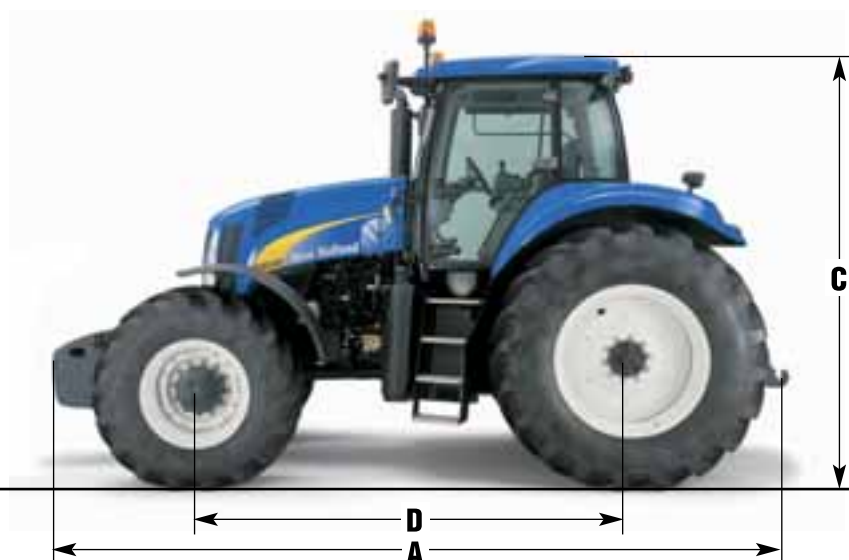



NEW HOLLAND. НАСТОЯЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ВАШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



Ваш успех – Наша специализация

New Holland рекомендует смазочные материалы **AMBRA**

Данные, приведенные в настоящем издании, являются ориентировочными. Производитель может вносить изменения в описанные модели без предварительного уведомления. Приведенные фотографии и иллюстрации могут относиться к дополнительному оборудованию или к оборудованию, предназначенному для рынков других стран. За любыми дополнительными разъяснениями просьба обращаться к нашим торговым представителям.